




### 특징

특징	코드
브레이크 캘리퍼	D
기계장착면과 브레이크 디스크 표면이 직각	H
프레임 크기 010	010
공압 활성화	P
스프링 해제	F
마찰 블록 마모에 따른 조정 없음	K
압력 피스톤 610	610
압력 피스톤 중앙 장착	M
브레이크 디스크 두께 12,5 mm	12


### 발주 방법

브레이크 캘리퍼 DH 010 PFK, 압력 피스톤 610, 압력 피스톤 중앙 장착, 브레이크 디스크 두께 12,5 mm:

DH 010 PFK - 610 M - 12

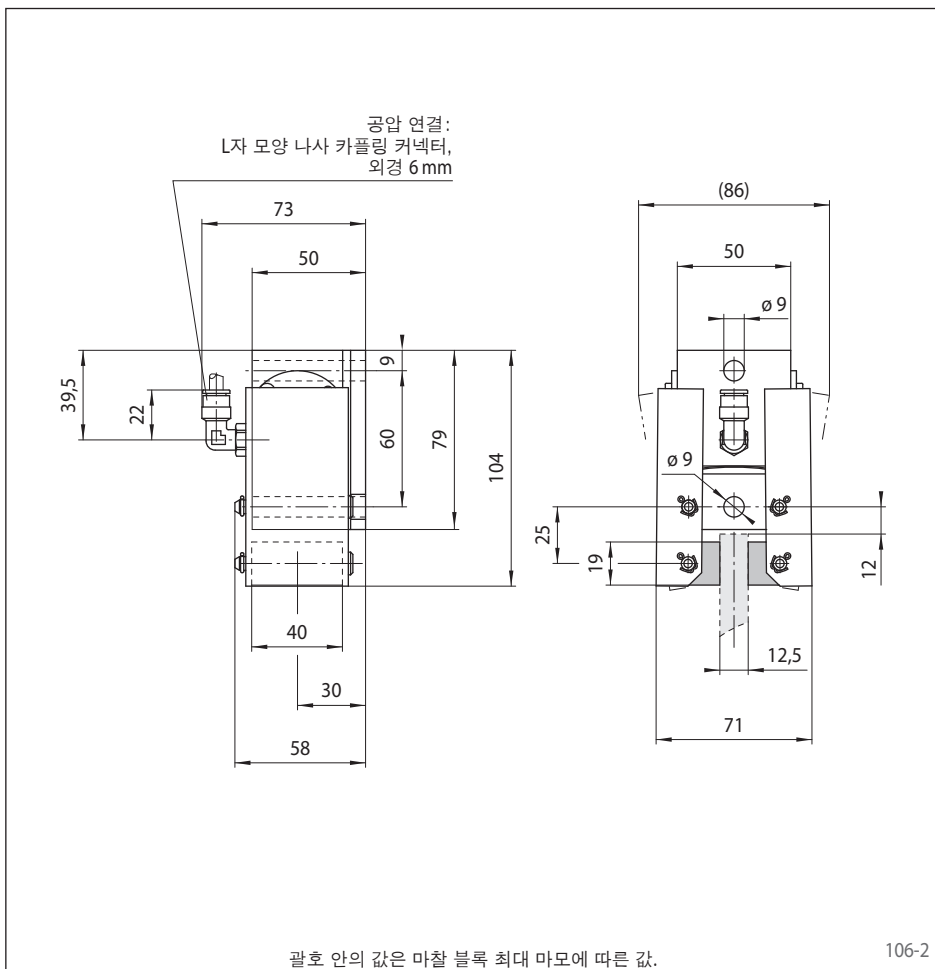

### 기술 데이터

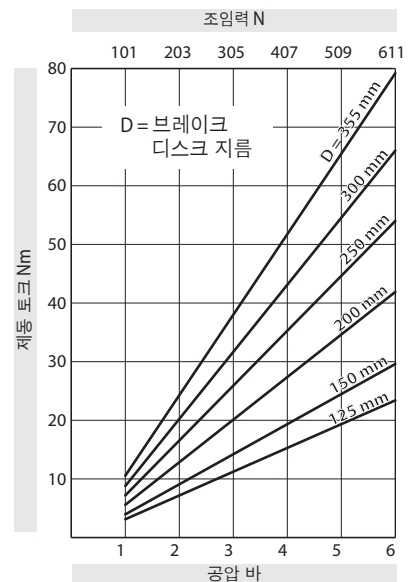

도표에 나오는 제동 토크는 이론적 마찰 계수 0,4 기준.

공압: 최대 6 바

공기 용적: 최대 10 cm<sup>3</sup>  
매 활성화마다

중량: 1,1 kg